## S 2.5V



### Pitch:7.62(7.5) mm

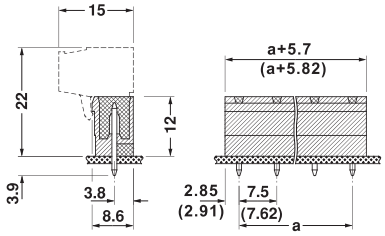


| IEC 数据 | 刚性导线 (mm²) | 柔性导线 (mm²) | AWG | I (A) | U (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 连接数据 | \ | \ | \ | 12 | 400 |
| 绝缘材料组别 | | | | Ⅲa | |
| 污染等级 | | | 3 | 2 | 2 |
| 过电压类别 | | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 额定电压(V) | | | 400 | 630 | 630 |
| 额定冲击电压(KV) | | | | 6 | |
| 绝缘材料/阻燃等级 UL 94 | | | | PBT/V0 | |
| 螺钉/扭矩(–/Nm) | | | | \ | |
| 剥线长度(mm) | | | | \ | |
| 线路板孔径(mm) | | | | Ø1.4 | |
| 引脚尺寸 (mm) | | | | 1x1 | |

| UL 数据 | |
|---|---|
| 额定电压(V)/电流(A) | 300/15 |
| 压线范围(AWG) | \ |

| IEC Technical Data | Rigid (mm²) | flexible (mm²) | AWG | I (A) | U (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection data | \ | \ | \ | 12 | 400 |
| Insulating Material Group | | | | Ⅲa | |
| Pollution degree | | | 3 | 2 | 2 |
| Overvoltage Category | | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Rate Voltage(V) | | | 400 | 630 | 630 |
| Rate impulse Voltage(KV) | | | | 6 | |
| Insulating material/Inflammability Class | | | | PBT/V0 | |
| Screw/Torque(–/Nm) | | | | \ | |
| Stripping length(mm) | | | | \ | |
| PCB Hole Diameter(mm) | | | | Ø1.4 | |
| Pin Dimensions(mm) | | | | 1x1 | |

| UL Technical Data | |
|---|---|
| Rate Voltage(V)/Current(A) | 300/15 |
| Wire Range(AWG) | \ |

| 位数/No. of positions | 订货型号/Order No. |
|---|---|
| 2 | S 2.5V–2–7.5 |
| … | … |
| 12 | S 2.5V–12–7.5 |
| 2 | S 2.5V–2–7.62 |
| … | … |
| 12 | S 2.5V–12–7.62 |

## S 2.5VG



### Pitch:7.62(7.5) mm

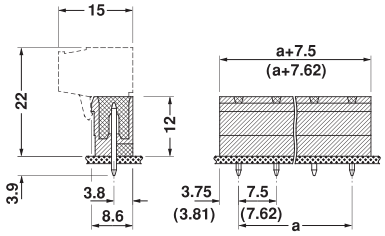


| IEC 数据 | 刚性导线 (mm²) | 柔性导线 (mm²) | AWG | I (A) | U (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 连接数据 | \ | \ | \ | 12 | 400 |
| 绝缘材料组别 | | | | Ⅲa | |
| 污染等级 | | | 3 | 2 | 2 |
| 过电压类别 | | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 额定电压(V) | | | 400 | 630 | 630 |
| 额定冲击电压(KV) | | | | 6 | |
| 绝缘材料/阻燃等级 UL 94 | | | | PBT/V0 | |
| 螺钉/扭矩(–/Nm) | | | | \ | |
| 剥线长度(mm) | | | | \ | |
| 线路板孔径(mm) | | | | Ø1.4 | |
| 引脚尺寸 (mm) | | | | 1x1 | |

| UL 数据 | |
|---|---|
| 额定电压(V)/电流(A) | 300/15 |
| 压线范围(AWG) | \ |

| IEC Technical Data | Rigid (mm²) | flexible (mm²) | AWG | I (A) | U (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection data | \ | \ | \ | 12 | 400 |
| Insulating Material Group | | | | Ⅲa | |
| Pollution degree | | | 3 | 2 | 2 |
| Overvoltage Category | | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Rate Voltage(V) | | | 400 | 630 | 630 |
| Rate impulse Voltage(KV) | | | | 6 | |
| Insulating material/Inflammability Class | | | | PBT/V0 | |
| Screw/Torque(–/Nm) | | | | \ | |
| Stripping length(mm) | | | | \ | |
| PCB Hole Diameter(mm) | | | | Ø1.4 | |
| Pin Dimensions(mm) | | | | 1x1 | |

| UL Technical Data | |
|---|---|
| Rate Voltage(V)/Current(A) | 300/15 |
| Wire Range(AWG) | \ |

| 位数/No. of positions | 订货型号/Order No. |
|---|---|
| 2 | S 2.5VG–2–7.5 |
| … | … |
| 12 | S 2.5VG–12–7.5 |
| 2 | S 2.5VG–2–7.62 |
| … | … |
| 12 | S 2.5VG–12–7.62 |

## S 2.5VF

### Pitch:7.62 mm




| IEC 数据 | 刚性导线 (mm²) | 柔性导线 (mm²) | AWG | I (A) | U (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 连接数据 | \ | \ | \ | 12 | 400 |
| 绝缘材料组别 | | | | Ⅲa | |
| 污染等级 | | | 3 | 2 | 2 |
| 过电压类别 | | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 额定电压(V) | | | 400 | 630 | 630 |
| 额定冲击电压(KV) | | | | 6 | |
| 绝缘材料/阻燃等级 UL 94 | | | | PBT/V0 | |
| 螺钉/扭矩(–/Nm) | | | | \ | |
| 剥线长度(mm) | | | | \ | |
| 线路板孔径(mm) | | | | Ø1.4 | |
| 引脚尺寸 (mm) | | | | 1x1 | |

| UL 数据 | |
|---|---|
| 额定电压(V)/电流(A) | 300/15 |
| 压线范围(AWG) | \ |

| IEC Technical Data | Rigid (mm²) | flexible (mm²) | AWG | I (A) | U (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Connection data | \ | \ | \ | 12 | 400 |
| Insulating Material Group | | | | Ⅲa | |
| Pollution degree | | | 3 | 2 | 2 |
| Overvoltage Category | | | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Rate Voltage(V) | | | 400 | 630 | 630 |
| Rate impulse Voltage(KV) | | | | 6 | |
| Insulating material/Inflammability Class | | | | PBT/V0 | |
| Screw/Torque(–/Nm) | | | | \ | |
| Stripping length(mm) | | | | \ | |
| PCB Hole Diameter(mm) | | | | Ø1.4 | |
| Pin Dimensions(mm) | | | | 1x1 | |

| UL Technical Data | |
|---|---|
| Rate Voltage(V)/Current(A) | 300/15 |
| Wire Range(AWG) | \ |

| 位数/No. of positions | 订货型号/Order No. |
|---|---|
| 2 | S 2.5VF–2–7.62 |
| … | … |
| 12 | S 2.5VF–12–7.62 |