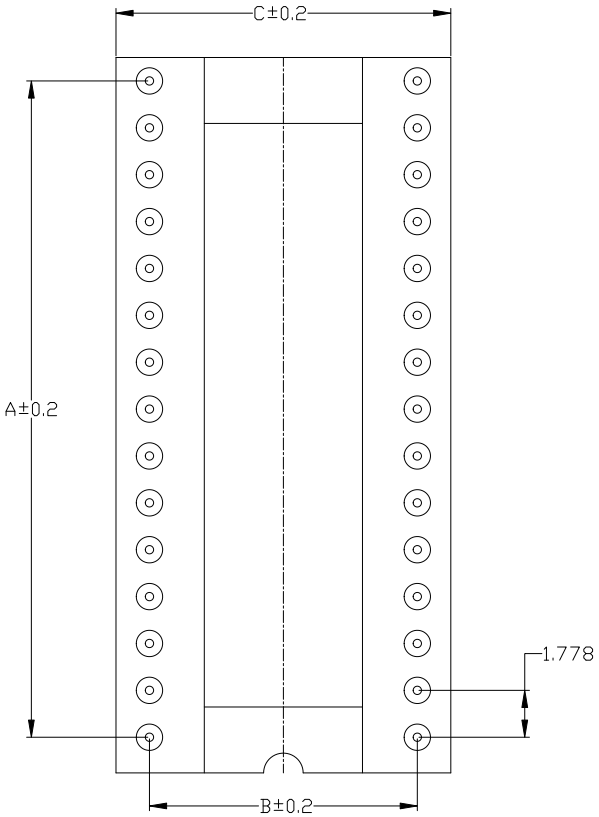

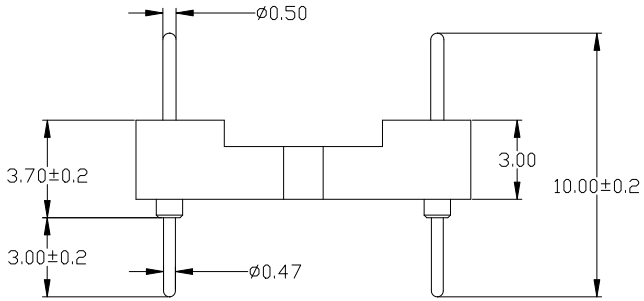

See page 33	No.of Positions	A	B	C
fig. 1	24	21.8	10.16	12.7
fig. 2	28	25.2	10.16	12.7
fig. 3	30	27.0	10.16	12.7
fig. 4	32	28.8	10.16	12.7
fig. 5	48	43.1	10.16	12.7
fig. 6	20	18.1	15.24	17.64
fig. 7	24	21.7	15.24	17.64
fig. 8	28	25.2	15.24	17.64
fig. 9	40	35.8	15.24	17.64
fig. 10	42	37.7	15.24	17.64
fig. 11	48	43.1	15.24	17.64
fig. 12	52	46.7	15.24	17.64
fig. 13	56	50.2	15.24	17.64
fig. 14	64	57.3	15.24	17.64
fig. 15	68	60.9	15.24	17.64
fig. 16	64	57.3	19.05	21.45

Ordering Information

RP430-2 XX X X X S 100 C 1

- HEIGHT OF HOUSING: 1:Single-Row, 2:Dual-Row, 3:Three Rows of; 30:3.0mm
- NO.OF PINS PER ROW: 2~40P
- 0:No Pitch; 1:1.27; 2:2.00; 3:2.54; 4:7.62; 5:10.16; 6:15.24; 7:22.86
- A=1u"; B=2u"; C=5u"; D=10u"; E=15u"; F=30u"; S=Ordinary Tin Plated; H=Half gold plated Tin
- A:PBT; B:PA6T; C:PA9T; D:LCP; G:PPS
- LENGTH OF TERMINAL

Specifications

Insulator : Black glass filled polyester PPS-GF30-FR
Fiammability : UL94V-0
Sleeve : Brass CuZn 36Pb3(36000)
Contact cilp (6 finger) : Beryllium copper (C17200)
Mating pin Ø : 0.50mm
Mechancial life : min 500 cycles
Rated current : 1Amp
Contact resistance: Max 10mΩ
Dielectric resistance : Min 1000V RMS

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	上海高霖电子有限公司		
UNIT		MM			
SIZE	A4	DESIGN	卢小强	PART NO.	RP430-2XXXXXS100C1
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	1.778双排 圆孔排针 IC座 塑高3.0 180度 L=10.0
PROJ.		APPROVE		Customer No.	