
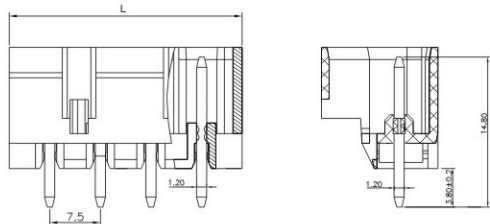



475系列直型焊针插座(防错),焊针尺寸1.2x1.2mm,焊针出脚3.8mm

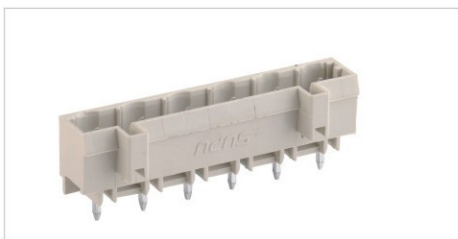

$$L=5.0+(P-1) \times 7.5+3.2\text{mm}$$

通道数	额定电压/电流/接线面积						订货号	
	IEC			UL			接线端子	
	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [mm ²]	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [AWG]	灰色	
2	400	16	—	300	15	—	475702-04D	
3	400	16	—	300	15	—	475703-04D	
...	...	...	...	...	...	...	...	
23	400	16	—	300	15	—	475723-04D	
24	400	16	—	300	15	—	475724-04D	


450/458系列弯型焊针插座,焊针尺寸1.2x1.2mm,焊针出脚3.8mm

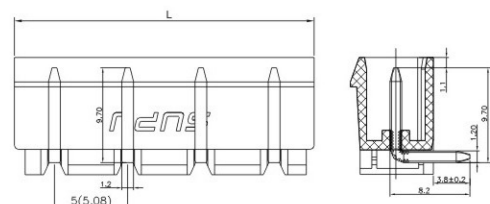

$$L=(P-1) \times 5.0(5.08)+8.2\text{mm}$$

通道数	额定电压/电流/接线面积						订货号	
	IEC			UL			450	458
	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [mm ²]	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [AWG]	灰色	橙色
2	250	16	—	300	15	—	450302-04D	458302-04D
3	250	16	—	300	15	—	450303-04D	458303-04D
...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	250	16	—	300	15	—	450323-04D	458323-04D
24	250	16	—	300	15	—	450324-04D	458324-04D

475/478系列弯型焊针插座,焊针尺寸1.2x1.2mm,焊针出脚3.8mm

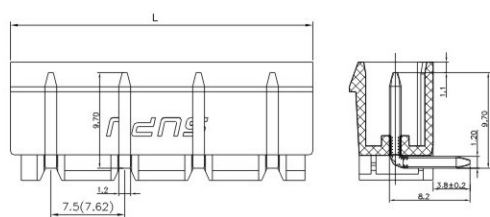

$$L=5.0+(P-1) \times 7.5(7.62)+3.2\text{mm}$$

通道数	额定电压/电流/接线面积						订货号	
	IEC			UL			475	478
	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [mm ²]	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [AWG]	灰色	橙色
2	400	16	—	300	15	—	475302-04D	478302-04D
3	400	16	—	300	15	—	475303-04D	478303-04D
...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	400	16	—	300	15	—	475323-04D	478323-04D
24	400	16	—	300	15	—	475324-04D	478324-04D

01

轨
接
装
线
弹
簧
端
子

02

轨
接
装
线
螺
端
子

03

微
接
型
线
弹
簧
端
子

04

弹
簧
连
接
器
多
用
途

05

弹
簧
接
线
端
子
排
电
路
板
用
组
合
式

06

绝
缘
式
连
接
器
A
系
列
刺
穿

07

冷
压
式
连
接
器
B
系
列

08

建
筑
接
线
布
线
端
子

09

专
用
端
子
变
压
器

10

接
线
端
子
插
拔
式

11-13

闭
端
子
及
附
件
O
系
列
组
件