


225系列正面接线带针型端子

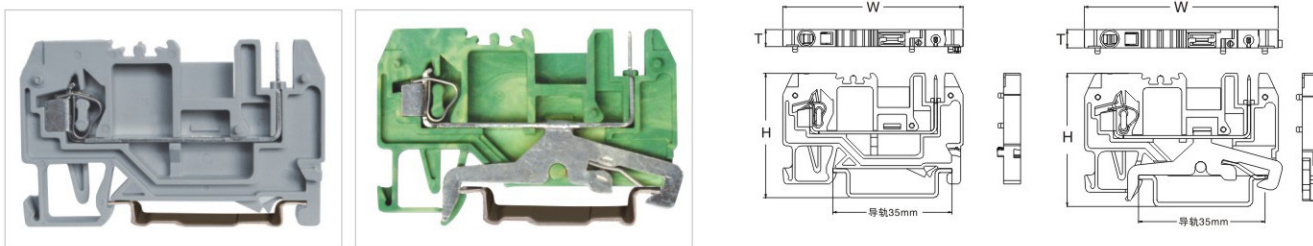

注：可与450孔型连接器对插


产品系列	规格尺寸 TxWxH [mm]	额定电压/电流/接线面积						剥线长度 [mm]	工具 尺寸	包装 数量	订货号					
		IEC			UL						普通接线端子					接地端子 黄绿色⊕
		电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [mm ²]	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [AWG]				灰色	橙色	红色	蓝色	黄色	
225	5x53x35.5	800	24	0.2-2.5	600	20	28-14	8-9	3.5x0.5	100	225981	225982	225983	225984	225985	225987

3/4通道斜面接线端子



产品系列	分类	规格尺寸 TxWxH [mm]	额定电压/电流/接线面积						剥线长度 [mm]	工具 尺寸	包装 数量	订货号					
			IEC			UL						普通接线端子					接地端子 黄绿色⊕
			电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [mm ²]	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [AWG]				灰色	橙色	红色	蓝色	黄色	
225	3通道	5x50.5x43.5	800	24	0.2-2.5	600	20	28-14	8-9	3.5x0.5	100	225961	225962		225963		225964
225	4通道	5x50.5x43.5	800	24	0.2-2.5	600	20	28-14	8-9	3.5x0.5	100	225965	225966		225967		
204	3通道	6x63.5x43.5	800	32	0.2-4.0	600	20	28-12	9-10	3.5x0.5	100	204961	204962		204963		204964

PR2.5/4直插式接线端子

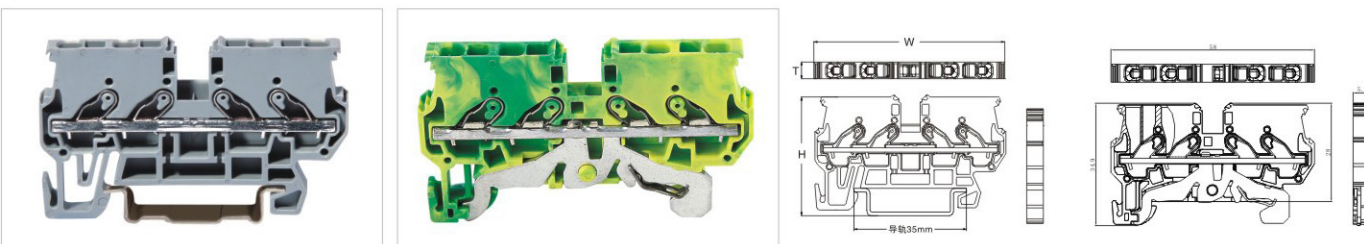

产品系列	规格尺寸 TxWxH [mm]	额定电压/电流/接线面积						剥线长度 [mm]	工具 尺寸	包装 数量	订货号					
		IEC			UL						接线端子					接地端子 黄绿色⊕
		电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [mm ²]	电压 [V]	电流 [A]	接线面积 [AWG]				灰色	橙色	红色	蓝色	黄色	
PR2.5/4	5x57.5x35	500	24	0.08-2.5	600	20	28-12	8-9	3.5x0.5	120	PR2.5/4-GY	PR2.5/4-OG	PR2.5/4-RD	PR2.5/4-BU		PR2.5/4-PE